TOA

取扱説明書

車載用スピーカー取付架台 B-1

このたびは、TOA 車載用スピーカー取付架台をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

走行前および走行後には、ボルト類のゆるみがないか点検する
ゆるみ、がたつきがあると、落下して事故やけがの原因となります。
強制

指定のスピーカー以外を取り付けない
この架台はスピーカー専用ですので、他の用途には使用しないでください。
守らないと、落下して事故やけがの原因となります。
禁止

設置場所の強度を確認する
スピーカーを含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。
強制

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける
取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。
強制

指定方法以外の取り付けかたをしない
指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下してけがの原因となります。
禁止

スピーカーを付けて運転するときの注意
次のことを必ずお守りください。
守らないと、落下して事故やけがの原因となります。
- 走行中に異音、がたつき音が出たときは、運転を中止する。
- 最高速度は 80 km/h 以下に押さえる。
- 急旋回、急ハンドル、急発進、急ブレーキを避ける。

強制

⚠注意 誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

架台やスピーカーの取り付け、取り外しは平らな場所で行う
車両はエンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、ギアをニュートラルまたはパーキングポジションにしておいてください。
坂道などで行うと、架台やスピーカーが落下して事故やけがの原因となることがあります。
強制

架台やスピーカーを取り付けたときは、車高に注意する
屋根付き駐車場、トンネル、高架など高さ制限のある場所や木々の繁った場所での走行では、制限内であることを確認してください。
架台やスピーカーがぶつかり、事故の原因となることがあります。
強制

使用上のご注意

- 本機は水切り（雨どい）がある車両専用のスピーカー取付架台です。水切りをモールで覆っている車には使用できません。
- 一般的なルーフの場合、最大取付幅寸法は水切りの両端で 1,550 mm です。
- 保安基準により、使用が制限されます。
  本機は「道路運送車両の保安基準第 18 条（車枠および車体）」で規定されている乗用車の外部突起の基準に適合していません。

  [取り付けできる車両]
  ① 1・4 ナンバーの車両（登録日の制限なし）
  ② 2008 年 12 月 31 日までに登録済みの 3・5・7 ナンバーの車両
  ※ 8 ナンバーの場合はベース車で識別

積載可能なスピーカー

SC-705A、SC-710A、SC-715A：1 本

TOA 株式会社

内容物をお確かめください

取り付ける前に、内容物をお確かめください。

［架台組み立て用部品］

番号	部品名	数量	形状
①	フレーム	1	
②	締付金具 A	4	
③	締付金具 B	4	
④	保護シート	4	

番号	部品名	数量	形状
⑤	締付バンド	4	
⑥	平座金（M6 用）	4	
⑦	ばね座金（M6 用）	4	
⑧	ナット（M6 用）	4	

［スピーカー取り付け用部品（M8 用ボルトセット）］

番号	部品名	数量	形状
⑨	六角ボルト M8 × 22	2	
⑩	平座金（M8 用）	4	

番号	部品名	数量	形状
⑪	ばね座金（M8 用）	2	
⑫	ナット（M8 用）	2	

取り付けかた

1 スピーカーをフレームに取り付ける。

スピーカーにより、取付位置が異なります。
M8 用ボルトセットでスピーカーをフレームにしっかり取り付けてください。

［スピーカー取付位置（上から見た図）］

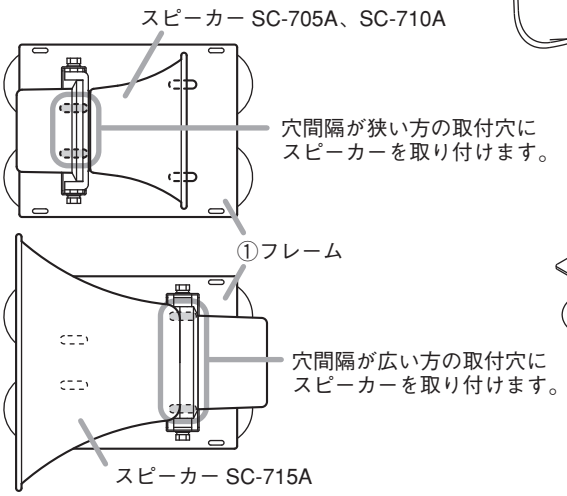

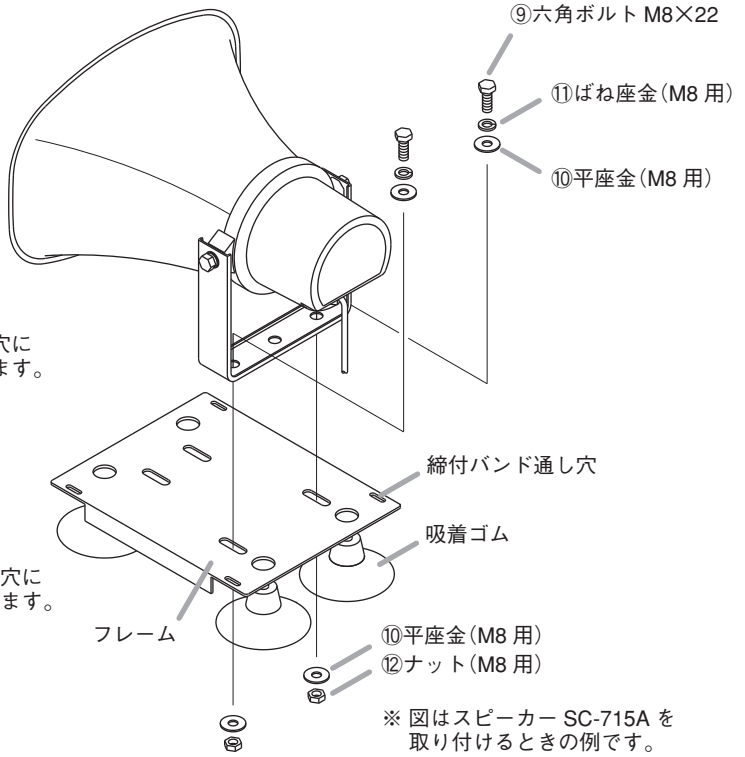

※ 図はスピーカー SC-715A を取り付けるときの例です。

2 スピーカーを取り付けたフレームを車に載せる。

車の屋根の中央に吸着ゴムで吸いつけてください。

ご注意

- フレームを車体へ取り付ける前に、車の屋根と吸着ゴムの吸着面を清掃しておいてください。
- フレームの設置場所は、車のルーフが平面で水平になる所を選び、スピーカーが車の前方に正しく向いていることを確認してください。

3 締付金具を車体に取り付ける。

締付金具AおよびBを、保護シートを使って車体の水切り部分（4 カ所）に仮止めします。
締付金具とフレームを締付バンドで固定するとき（手順 4）に締付バンドがフレームから斜めにならないように締付金具の位置を調整した後、金具のナットを本締めします。

ご注意　車体を傷つけないようにするため、必ず保護シートを使用してください。

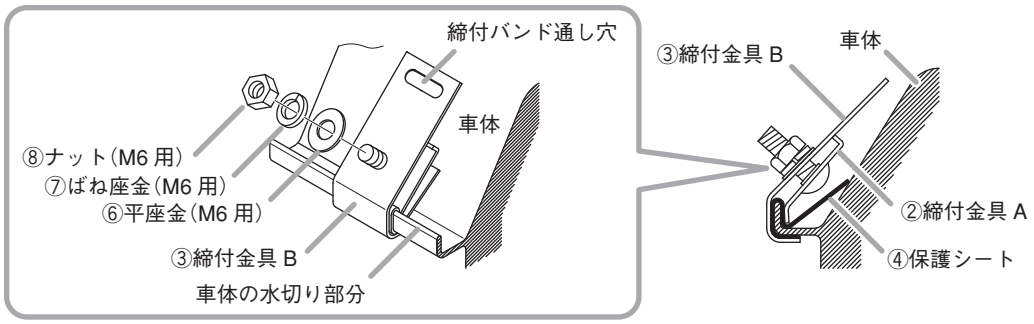

4 締付バンドでフレームを車体に固定する。

フレームと締付金具間を締付バンドで固定します。(4 カ所)

4-1 締付バンドの金具にあるロック用レバーが上を向く方向にして、バンドを締付金具 B、フレームの順に通す。

ご注意　締付バンドの金具は、フレームの近くになるようにしてください。
金具が水きり近くにあると、走行中の風で締付バンドがばたつき、金具が車の屋根に接触して傷がつく原因となります。

4-2 続いて締付バンドの金具に通し、軽くたわまない程度に引っ張って金具のリングに通す。

4-3 手順 4-1 ～ 4-2 を 4 カ所について行う。

4-4 フレームの方向が動かないよう、左右向かい合う締付バンドの張りが同じになるように調節した後、締付バンドを本締めする。

このとき、フレームの吸着ゴムが車の屋根に密着するようにしてください。

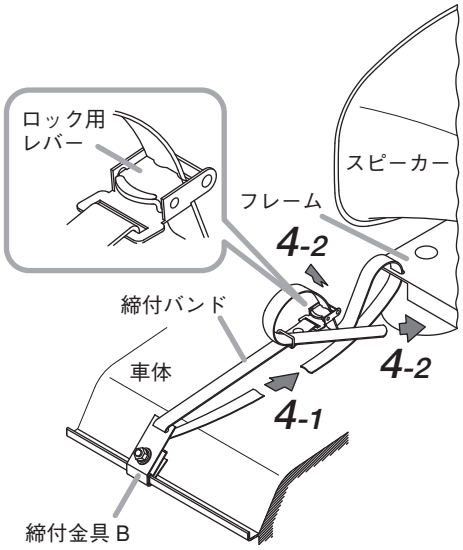

4-5 締付バンドを図のように縛って、抜け止めおよび風によるばたつき防止の処置をする。

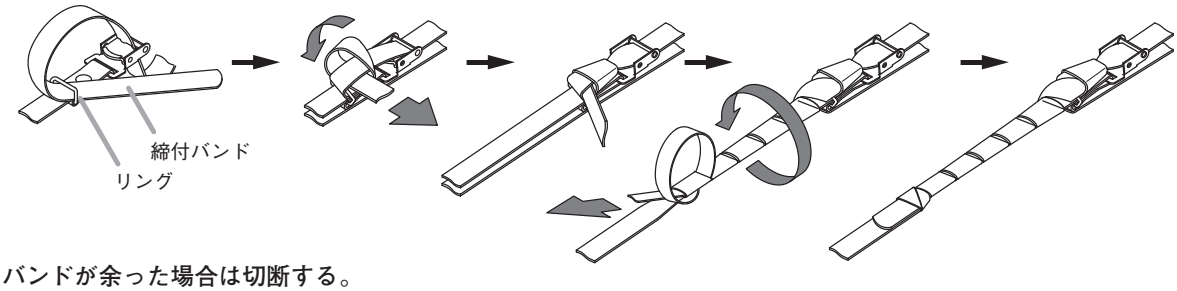

4-6 バンドが余った場合は切断する。

5 スピーカーの角度を調節し、固定する。

スピーカーの角度調整ボルトは、仮止めになっています。
スピーカを水平に調整後、ボルトを締め直してください。
そのままで良い場合も、必ず増し締めしてください。

ご注意　スピーカーの方向を上向きにしないでください。
雨水がスピーカーにたまり、故障の原因となります。

6 スピーカーケーブルを固定する。

振動でスピーカーケーブルが断線しないように、スピーカーケーブルをスピーカーの金具とバンドにテープまたはプラスチックタイで固定してください。

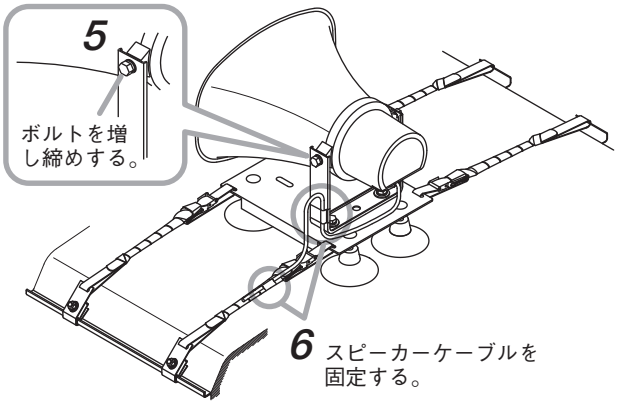

7 ゆるみやがたつきがないか、再度確認する。

⚠警告 取付部品にゆるみやがたつきがあると、落下して交通事故の原因となります。
再度以下の確認を行ってください。
- ボルトやバンドのゆるみがないこと。
- 架台を軽くゆすり、がたつきがないこと。
- 車のドアをゆっくり閉め、締付金具 A、B がドアに当たらないこと。

仕　様

積載可能スピーカー	SC-705A、SC-710A、SC-715A
仕上げ	フレーム　：表面処理鋼板、シルバーグレー、塗装 吸着ゴム　：CR（合成ゴム） 締付金具 A、B ：圧延鋼板、重クロめっき 締付バンド　：エスロンバンド
質量	1.54 kg

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

機器保証書

型名	B-1　　製造（ロット）番号	この保証書は、下記記載の内容により無償修理を行うことをお約束するものです。 お買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	
保証期間	お買い上げ日から1年間		
お買上日	□□□□年□□月□□日		
お客様 ご住所	□□□□□□□ TEL（　　）　－	販売店	住所・店名・TEL
お客様 お名前	様		

上記保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から 1 年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、下記をよくお読みください。

＜無償修理規定＞

1. 上記記載の保証期間内において、取扱説明書、本体注意ラベルなどに従った、正常な使用状態で万一故障した場合、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して本書をご提示ください。お買い上げの販売店が無償修理を致します。
2. 保証期間内でも、次の場合には有償修理になります。
   (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障または損傷。
   (2) お買い上げ後の輸送、移転、落下などによる故障および損傷。
   (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
   (4) 離島および離島に準ずる遠隔地への出張旅費および壁面・高所・難所に設置されている場合のセットの取り外し・取り付けを行った場合はそれに要する実費。
   (5) 自然消耗により部品を交換する場合。
   (6) 本製品に接続している当社指定以外の機器故障に起因する故障。
   (7) 保証書のご提示がない場合。
   (8) 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または、字句が書き換えられた場合。
3. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

＊ 本製品の故障に起因する付随的損害についての保証はお受けできません。

＊ この保証書は本書に明記した期間、条件の下において無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合、お買い上げの販売店または最寄りの当社営業所・サービスステーションにお問い合わせください。

TOA

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター
商品の内容・組み合わせ・取り扱い方法や修理に関するご相談にお応えします。
受付時間　9:00 ～ 17:00（土日、祝日除く）

フリーダイヤル 0120-108-117
ナビダイヤル　0570-064-475（有料）
FAX　0570-017-108（有料）
※ PHS、IP 電話からはつながりません。

TOA ホームページ　http://www.toa.co.jp/

133-05-039-2A